



ProTentSystem
Outdoor shading

СЕННИЦИ
ЩОРИ

ПЕРГОЛИ

СТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ

СЪДЪРЖАНИЕ

04 ■ ПЕРГОЛИ

04 BioClima	06 BioClima F4	08 BioClima C2	10 BioClima U2	12 BioClima IN
14 Titan	16 Titan 160	18 Titan 200	20 Smart	
24 Blackout	26 Blackout GOLD	28 Blackout BRILLIANT		

30 ■ СТЪКЛЕН ПОКРИВ ЗИМНА ГРАДИНА

32 ■ СТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ

32 Гилотина	34 Плъзгащи	36 Сгъваеми
-------------	-------------	-------------

38 ■ СЕННИЦИ

38 Касетъчни	40 Чупещо рамо	42 Падащо рамо	44 Вертикален сенник с касета и водачи
46 Cappottina	48 Веранда		

50 ■ КОМАРНИК

52 ■ ВЪНШНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ

52 Z line	54 Security 90
-----------	----------------

ЗА НАС

Про Тент Систем ЕООД е специализирана в проектиране и изпълнение на цялостни решения за външно засенчване. Компанията предлага широка гама продукти с голям избор от конфигурации, изработени по поръчка и предназначени за жилищни, търговски и обществени сгради.

Про Тент Систем ЕООД непрекъснато инвестира в обновяване на машини, съоръжения и оборудване и използва само най-съвременните и качествени технологии и материали. Основни доставчици са водещи производители и търговци, сертифицирани по стандартите за качество.

Целта на компанията е да задоволи нуждите на пазара, предлагайки висококачествени и ефективни продукти и услуги, осигуряващи комфорт, защита и оптимална енергийна ефективност.

- Икономия на енергия
- Контрол върху слънце и сянка
- Защита от вредните UVA/UVB лъчи
- Стил и пространство

ПЕРГОЛИ | BioClima

- Алюминиева конструкция и компоненти от инокс
- Изолационни алуминиеви ламели – прибиращи, със завъртане от 0° до 80°
- Гумени уплътнения против вода, вятър и шум
- Вградена отводнителна система
- Автоматично управление Somfy
- Управляващият механизъм е разположен в носещите ролкови водачи
- Всички цветове по RAL Classic за конструкция и ламели
- Невидим монтаж
- Без наклон
- Модулна система
- Натоварване на сняг – до 200 кг/кв.м

Допълнителни опции:



Допълнителна изолация на ламелите с експандиран полистирол против шум и конденз



Цвят по избор / Дървесен ефект/ Текстура



LED и RGB осветление с възможност за димиране



Сензор Somfy за слънце/вятър/дъжд




Tahoma Somfy io homecontrol - управление през интернет чрез инсталирано приложение. Налично за операционни системи Android и iOS.



Стъклени системи/ Вертикални сенници



ПЕРГОЛИ | BioClima F4

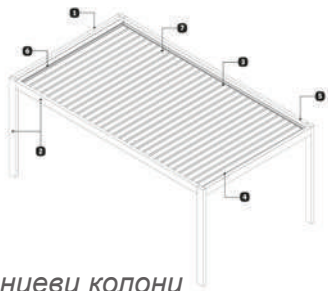

4 алуминиеви колони

Максимална ширина: 4000 мм
Максимално изнасяне: 7045 мм



Макс. ширина - 2000-4000		
Изнасяне	Брой ламели	Събрани ламели
2293	8	765
2509	9	810
2725	10	855
2941	11	900
3157	12	945
3373	13	990
3589	14	1035
3805	15	1080
4021	16	1125
4237	17	1170
4453	18	1215
4669	19	1260
4885	20	1305
5101	21	1350
5317	22	1395
5533	23	1440
5749	24	1485
5965	25	1530
6181	26	1575
6397	27	1620
6613	28	1665
6829	29	1710
7045	30	1755

*Размерите са в милиметри


Схема при отворено положение със събрани ламели:



*Схемата е за 8 бр. ламели. При увеличаване размера на перголата се добавят 45мм за всеки допълнителен ламел.



ПЕРГОЛИ | BioClima C2

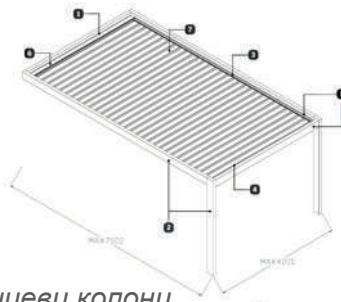

2 алуминиеви колони

Максимална ширина: 4000 мм
Максимално изнасяне: 7045 мм



Макс. ширина - 2000-4000		
Изнасяне	Брой ламели	Събрани ламели
2293	8	765
2509	9	810
2725	10	855
2941	11	900
3157	12	945
3373	13	990
3589	14	1035
3805	15	1080
4021	16	1125
4237	17	1170
4453	18	1215
4669	19	1260
4885	20	1305
5101	21	1350
5317	22	1395
5533	23	1440
5749	24	1485
5965	25	1530
6181	26	1575
6397	27	1620
6613	28	1665
6829	29	1710
7045	30	1755

*Размерите са в милиметри


Схема при отворено положение със събрани ламели:



*Схемата е за 8 бр. ламели. При увеличаване размера на перголата се добавят 45мм за всеки допълнителен ламел.




ПЕРГОЛИ | BioClima U2

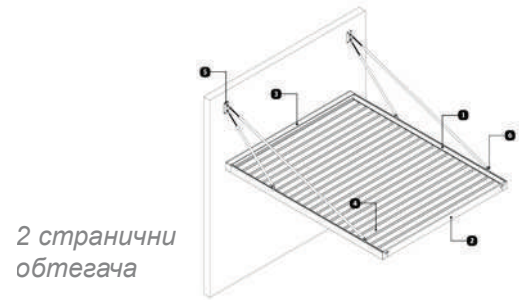


Максимална ширина: 4000 мм
Максимално изнасяне: 5047 мм
Натоварване на сняг до 100 кг/кв.м


1 Носещ профил с улук




2 Преден профил




3 Кутия за мотор




4 Ламелен профил



5 Стойка за захващане на стена




6 Предна стойка за захващане



Макс. ширина - 2000-4000		
Изнасяне	Брой ламели	Събрани ламели
2023	8	685
2239	9	730
2455	10	775
2671	11	820
2887	12	865
3103	13	910
3319	14	955
3535	15	1000
3751	16	1045
3967	17	1090
4183	18	1135
4399	19	1180
4615	20	1225
4831	21	1270
5047	22	1315

*Размерите са в милиметри


Схема при отворено положение със събрани ламели:

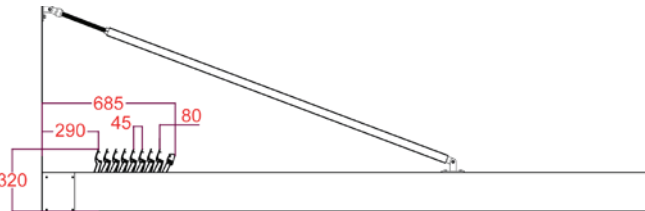

*Схемата е за 8 бр. ламели. При увеличаване размера на перголата се добавят 45мм за всеки допълнителен ламел.




ПЕРГОЛИ | BioClima IN

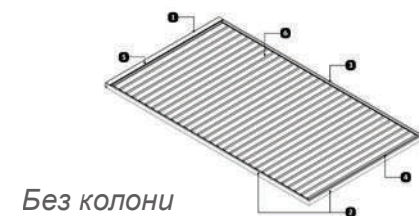


Без колони

Максимална ширина: 3850 мм
Максимално изнасяне: 6845 мм


1 Заден улук




2 Вътрешен улук




3 Водещ профил




4 Преден профил



5 Кутия за мотор



6 Ламелен профил



Макс. ширина - 2000-3850		
Изнасяне	Брой ламели	Събрани ламели
2093	8	665
2309	9	710
2525	10	755
2741	11	800
2957	12	845
3173	13	890
3389	14	935
3605	15	980
3821	16	1025
4037	17	1070
4253	18	1115
4469	19	1160
4685	20	1205
4901	21	1250
5117	22	1295
5333	23	1340
5549	24	1385
5765	25	1430
5981	26	1475
6197	27	1520
6413	28	1565
6629	29	1610
6845	30	1655

*Размерите са в милиметри

Схема при отворено положение със събрани ламели:



*Схемата е за 8 бр. ламели. При увеличаване размера на перголата се добавят 45мм за всеки допълнителен ламел.



ПЕРГОЛИ | Titan

■ Алюминиева конструкция и компоненти от инокс

■ Изолационни алуминиеви ламели – прибиращи, със завъртане от 0° до 75°

■ Гумени уплътнения против вода, вятър и шум

■ Вградена отводнителна система

■ Автоматично управление Somfy

■ Управляващият механизъм е разположен в носещите ролкови водачи

■ Стандартни цветове за конструкция и ламели RAL

9016

1013

8017

9005

9006

7043

7016

■ Наклон – минимум 7%

■ Модулна система

■ Натоварване на сняг – до 200 кг/кв.м

Допълнителни опции:



Допълнителна изолация на ламелите с експандиран полистирол против шум и конденз



Цвят по избор / Дървесен ефект/ Текстура



LED и RGB осветление с възможност за димиране



Сензор Somfy за слънце/вятър/дъжд





Tahoma Somfy io homecontrol - управление през интернет чрез инсталирано приложение. Налично за операционни системи Android и iOS.



Стъклени системи/ Вертикални сенници




ПЕРГОЛИ | Titan 160

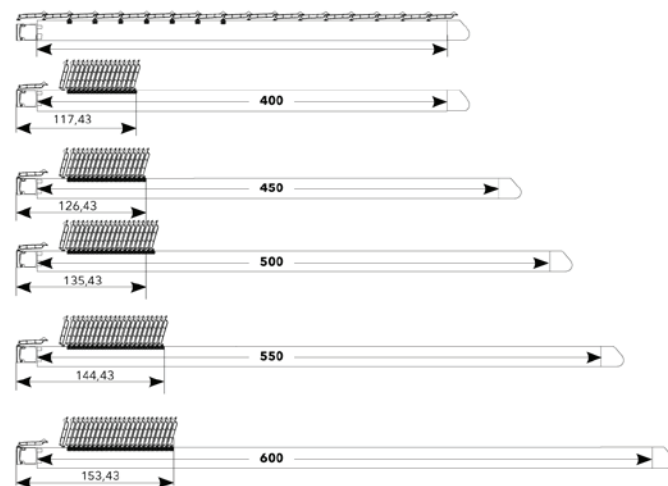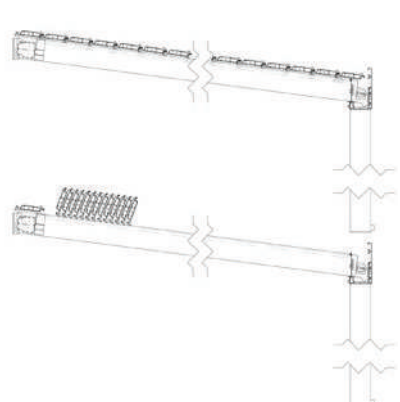


Максимална ширина: 9000мм
Максимално изнасяне: 6000мм


1 Водец профил




2 Ламелен профил

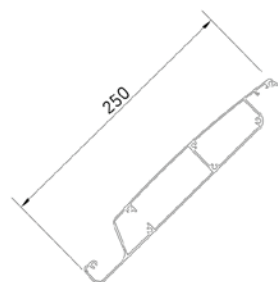



3 Профил колона



4 Водосточен профил




ПЕРГОЛИ | Titan 200

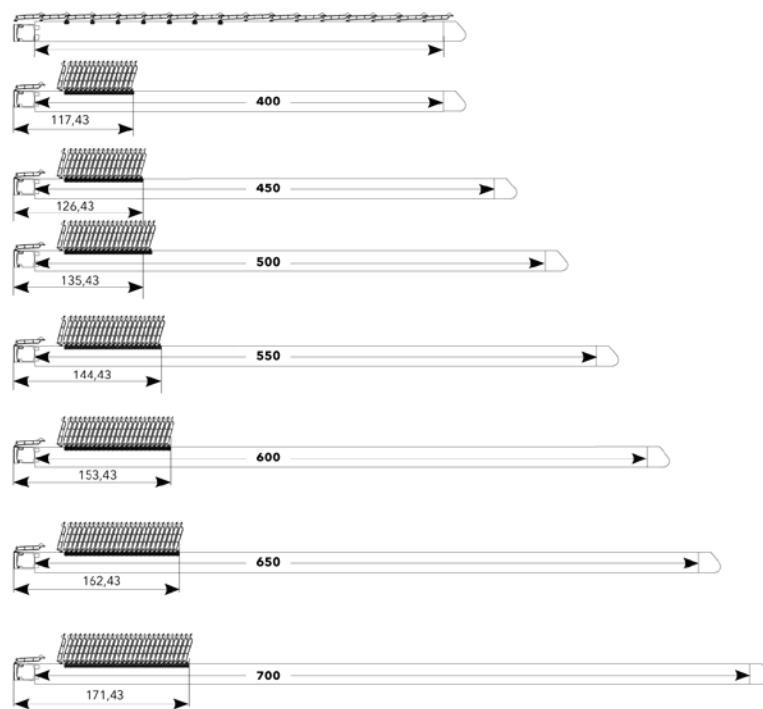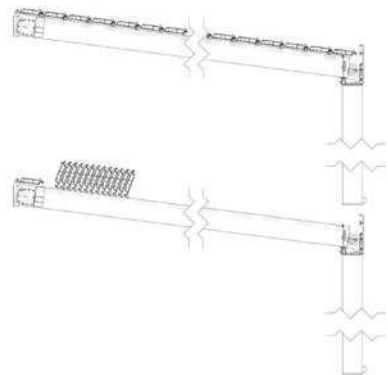


Максимална ширина: 9000 мм
Максимално изнасяне: 7000 мм


1 Водещ профил





2 Ламелен профил



3 Профил колона

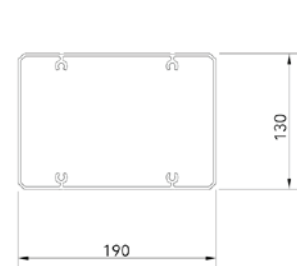

4 Водосточен профил

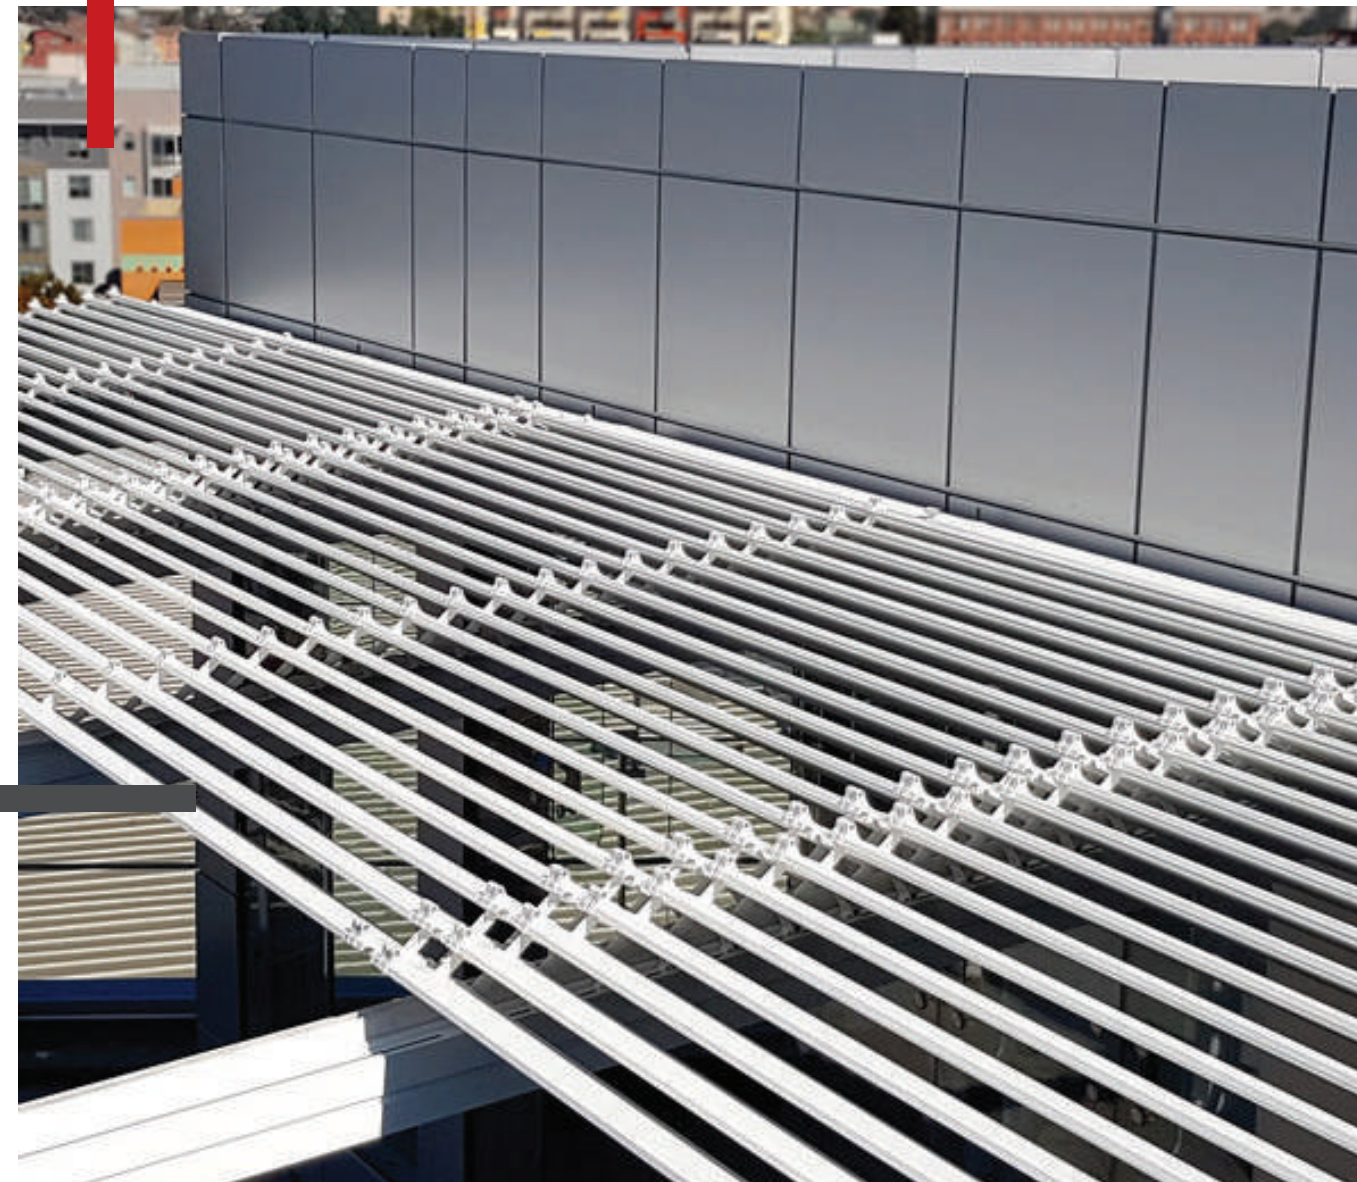

ПЕРГОЛИ | Smart

- Алюминиева конструкция и компоненти от инокс
- Алюминиеви ламели със завъртане от 0° до 120°
- Гумени уплътнения против вода, вятър и шум
- Вградена отводнителна система
- Автоматично управление
- Всички цветове по RAL Classic за конструкция и ламели
- Без наклон
- Модулна система
- Натоварване на сняг до 100-150 кг/кв.м

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Автоматично
управление Somfy



LED и RGB осветление
с възможност за
димирание



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
*Налично за операционни
системи Android и iOS.*



Стъклени системи/
Вертикални сенници




ПЕРГОЛИ | Smart




Максимална ширина: 4000 мм
Максимално изнасяне: 6020 мм


1 Профил колона



2 Водещ профил с улук




3 Ламелен профил




4 Профил за четки



5 Заден профил



6 Преден профил



Макс. ширина - 2000-4000	
Макс. изнасяне	Брой ламели
1440-1470	8
1610-1640	9
1770-1800	10
1930-1960	11
2090-2120	12
2260-2290	13
2420-2450	14
2580-2610	15
2740-2770	16
2910-2930	17
3070-3100	18
3230-3260	19
3390-3420	20
3560-3580	21
3720-3750	22
3880-3910	23
4040-4070	24
4210-4230	25
4370-4400	26
4530-4560	27
4690-4720	28
4850-4880	29
5010-5030	30
5180-5210	31
5340-5370	32
5500-5530	33
5670-5700	34
5830-5860	35
5990-6020	36

*Размерите са в милиметри



ПЕРГОЛИ | Blackout

- Алюминиева конструкция и компоненти от инокс
- Трислоен PVC плат Blackout – водоустойчив, със 100% UV защита и понижена горимост*
- Гумени уплътнения против вода, вятър и шум
- Вградена отводнителна система
- Автоматично управление Somfy
- Управляващият механизъм е разположен в носещите ролкови водачи
- Разстояние между поддържащия профил за плата 50см
- Всички цветове по RAL Classic за конструкция
- Наклон – минимум 15%

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура




LED и RGB осветление
с възможност за
димирание



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Стъклени системи/
Вертикални сенници

Платове SUNBLOCK DICKSON

SUNBLOCK

7279
7398
654

SUNBLOCK CARBON

7543
7544
7545

SUNBLOCK LIN

7463
7464
7469




SUNBLOCK MOSAIC

7510
7511
7512


SUNBLOCK 3D

7481
7482

• Тегло: 850 гр /m² • Устойчивост към студ: -30 °C • Устойчивост към топлина: + 70 °C




*максимално
изнасяне до 6м



*максимално
изнасяне до 6м

ПЕРГОЛИ | Blackout GOLD

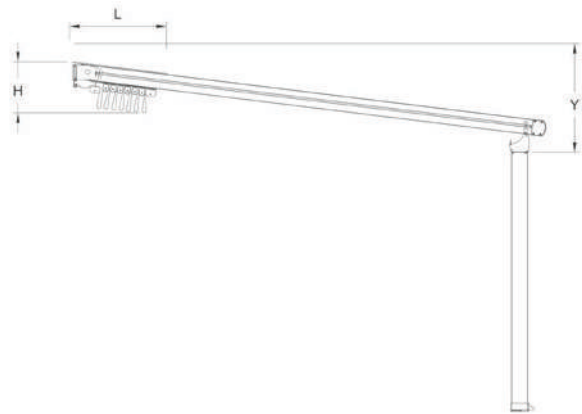


Максимална ширина: 13500 мм
Максимално изнасяне: 7000 мм
Натоварване на сняг до 70-80 кг/кв.м

Изнасяне (мм)	Височина на плата в събрано положение Н (мм)	Ширина на плата в събрано положение L (мм)	7° наклон Y (мм)	Профил за плата (брой)
3000	519	710	650	7
3500	528	780	710	8
4000	537	850	770	9
4500	546	920	830	10
5000	555	990	890	11
5500	564	1130	950	12
6000	573	1200	1010	13
6500	582	1270	1070	14
7000	591	1340	1130	15


1 Водещ профил




2 Водосточен профил




3 Профил колона




4 Изтеглящ профил за плата



5 Поддържащ профил за плата



6 Кутия за мотор




ПЕРГОЛИ | Blackout BRILLIANT



Максимална ширина: 13500 мм
 Максимално изнасяне: 10000 мм
 Натоварване на сняг до 90-100 кг/кв.м

Изнасяне (мм)	Височина на плата в събрано положение Н (мм)	Ширина на плата в събрано положение L (мм)	7° наклон Y (мм)	Профил за плата (брой)
3000	542	710	680	7
3500	548	780	741	8
4000	554	850	803	9
4500	560	920	864	10
5000	566	990	925	11
5500	572	1130	987	12
6000	578	1200	1048	13
6500	584	1270	1109	14
7000	590	1340	1171	15
7500	596	1410	1232	16
8000	602	1480	1294	17
8500	608	1550	1355	18
9000	614	1620	1417	19
9500	620	1690	1478	20
10000	626	1760	1540	21

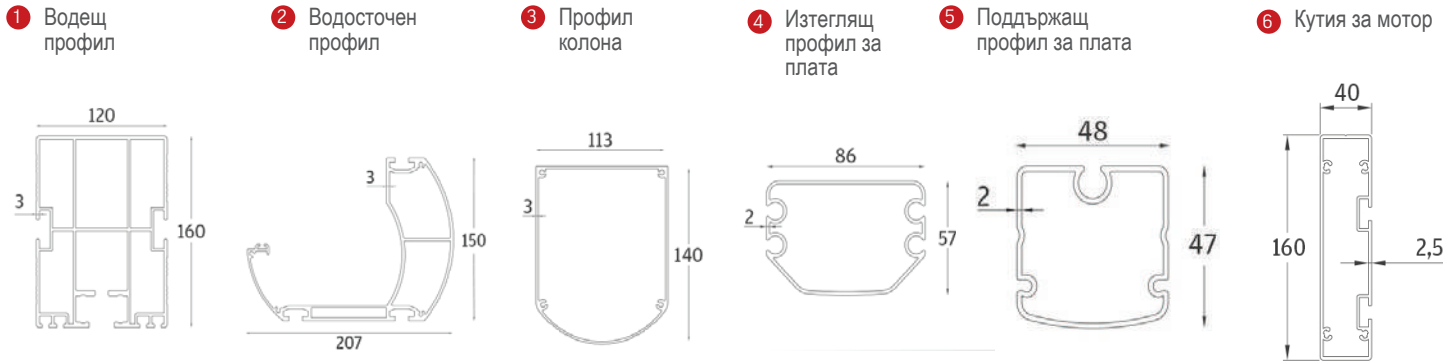

СТЪКЛЕН ПОКРИВ | ЗИМНА ГРАДИНА

■ Алюминиева конструкция и компоненти от инокс

■ Статичен стъклен покрив 8мм триплекс/ 10мм триплекс/ 12мм триплекс/ 24мм стъклопакет

■ Гумени уплътнения против вода, вятър и шум

■ Вградена отводнителна система

■ Всички цветове по RAL Classic за конструкция

■ Наклон – минимум 5%

■ Модулна система

■ Натоварване на сняг до 200 кг/кв.м

Максимална ширина: според проекта
Максимално изнасяне: 4000 мм

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Стъклени системи/
Вертикални сенници/
Сенник Веранда



СТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ | ГИЛОТИНА

- Вертикално плъзгане – долният панел е фиксиран, горните се регулират по височина
- 8 мм закалено стъкло / 20 мм стъклопакет
- Алюминиеви профили
- Автоматично управление Somfy
- Странична алуминиева каса 150 мм
- Всички цветове по RAL Classic
- Четка-уплътнител против вода, вятър, шум

Остъкляване

8 мм закалено стъкло
20 мм стъклопакет

Максимална ширина

4000 мм
4500 мм

Максимална височина

3000 мм
3500 мм



Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



СТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ | ПЛЪЗГАЩИ

■ Безпрофилно панорамно остъкляване с праг/ без праг

■ Странична алуминиева каса 90 мм

■ Алуминиев уплътнител против вода, вятър и шум

■ 8 мм закалено стъкло / 10 мм закалено стъкло / 16 мм стъклопакет

■ Ръчно управление - панелите се събират във всеки ъгъл изцяло или частично

■ Заклучваща система

■ Всички цветове по RAL Classic

Остъкляване

8 мм закалено стъкло

10 мм закалено стъкло

16 мм стъклопакет

Максимална ширина

6000 мм

10000 мм

10000 мм

Максимална височина

2000 мм

3000 мм според отвора

3000 мм според отвора



Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



СТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ | СГЪВАЕМИ

- Безпрофилно панорамно остъкляване с праг
- Странична алуминева каса 50 мм
- Силиконов уплътнител против вода, вятър и шум
- 8 мм закалено стъкло
- Ръчно управление: панелите се отварят навътре частично или изцяло и се прибират плътно, преминавайки през всякакви ъгли
- Заклучваща система
- Всички цветове по RAL Classic

Максимална ширина: 6000 мм
Максимална височина: 2000 мм



Допълнителни опции:




Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



СЕННИЦИ | КАСЕТЪЧНИ

- Алюминиева конструкция
- Елегантна и устойчива на корозия защитна алуминиева касета
- 100% акрилен плат – водоустойчив с 80-90% UV защита
- Стандартен цвят за конструкция RAL9010 бял
- Автоматично управление Somfy
- Монтаж на стена или таван

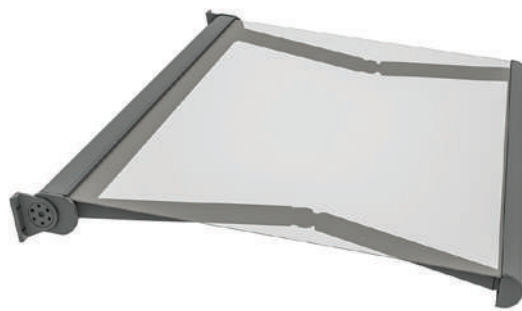

Максимална ширина: 6000 мм
Максимално изнасяне: 4000 мм

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



LED осветление
с възможност за
димирание



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд




Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



СЕННИЦИ | ЧУПЕЩО РАМО

- Алюминиева конструкция
- 100% акрилен плат - водоустойчив с 80-90% UV защита
- Стандартен цвят за конструкция RAL9010 бял
- Ръчно управление с редуктор и манивела
- Монтаж на стена или таван

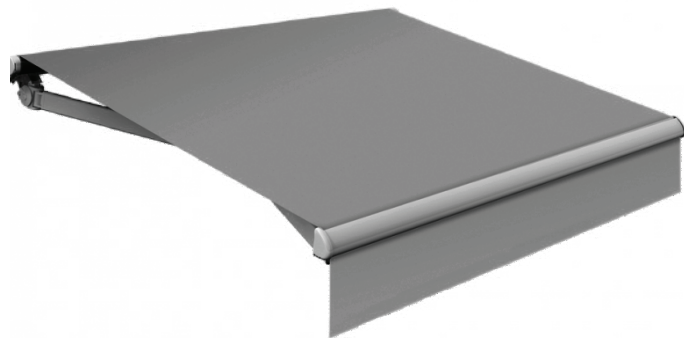

Максимална ширина: 7000 мм
Максимално изнасяне: 3500 мм

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



LED осветление
с възможност за
димирание



Автоматично
управление Somfy




Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



СЕННИЦИ | ПАДАЩО РАМО

- Алюминиева конструкция
- Вградени в рамената пружини за по-голяма стабилност
- Наклон от 0° до 170° (стандартен 90°)
- 100% акрилен плат - водоустойчив с 80-90% UV защита
- Стандартен цвят за конструкция RAL9010 бял
- Ръчно управление с редуктор и манивела
- Монтаж на стена или таван

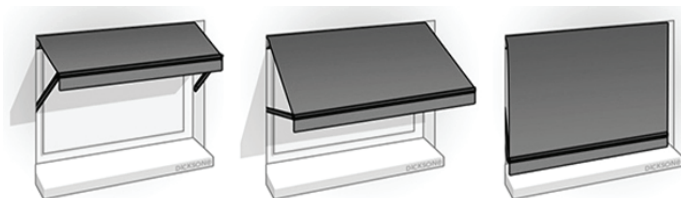

Максимална ширина: 5000 мм
Максимално изнасяне: 1500 мм

Възможност за изработка на сенника със защитна касета



Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Автоматично
управление Somfy



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



СЕННИЦИ | ВЕРТИКАЛЕН СЕННИК С КАСЕТА И ВОДАЧИ

- Алюминиева конструкция със защитна касета и странична закрыта цип система, осигуряващи уплътняване до 98%
- Screen мрежа - фибростъкло с PVC покритие и UV защита или 100% акрилен плат - водоустойчив с 80-90% UV защита
- Всички цветове по RAL Classic за конструкция
- Автоматично управление Somfy
- Вграден или повърхностен монтаж



Максимална ширина: 5000 мм
Максимална височина: 4000 мм

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд




Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



СЕННИЦИ | CARPORTINA

- Алюминиева конструкция
- Извит преден панел, изработен от серия успоредни лъчи с форма на арка
- 100% акрилен плат - водоустойчив с 80-90% UV защита
- Стандартен цвят за конструкция RAL9010 бял
- Ръчно управление – с въже
- Вграден или повърхностен монтаж

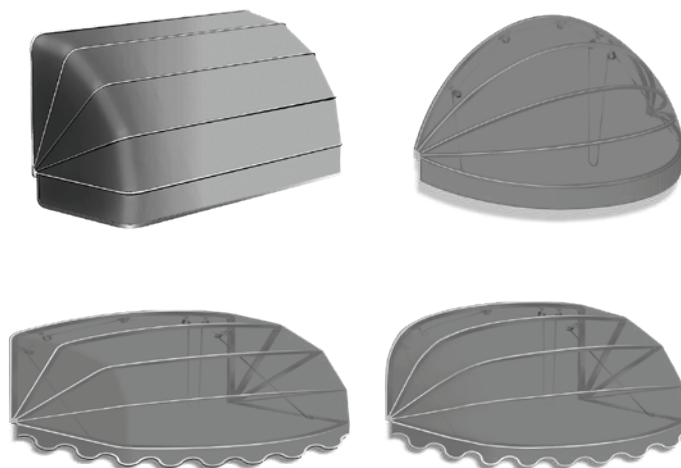

Максимална ширина: 4500 мм
Максимално изнасяне: 1200 мм

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Автоматично
управление Somfy



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Ръчно управление с
редуктор и манивела



СЕННИЦИ | ВЕРАНДА

- Алюминиева конструкция със защитна касета и странична закрыта цип система с вградени във водачите пружини
- 100% акрилен плат - водоустойчив с 80-90% UV защита или Screen мрежа - фибростъкло с PVC покритие и UV защита
- Стандартен цвят за конструкция RAL9010 бял
- Автоматично управление Somfy
- Монтаж върху стъклени покриви и веранди



Максимална ширина: 5000 мм
Максимално изнасяне: 5000 мм

Допълнителни опции:




Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.

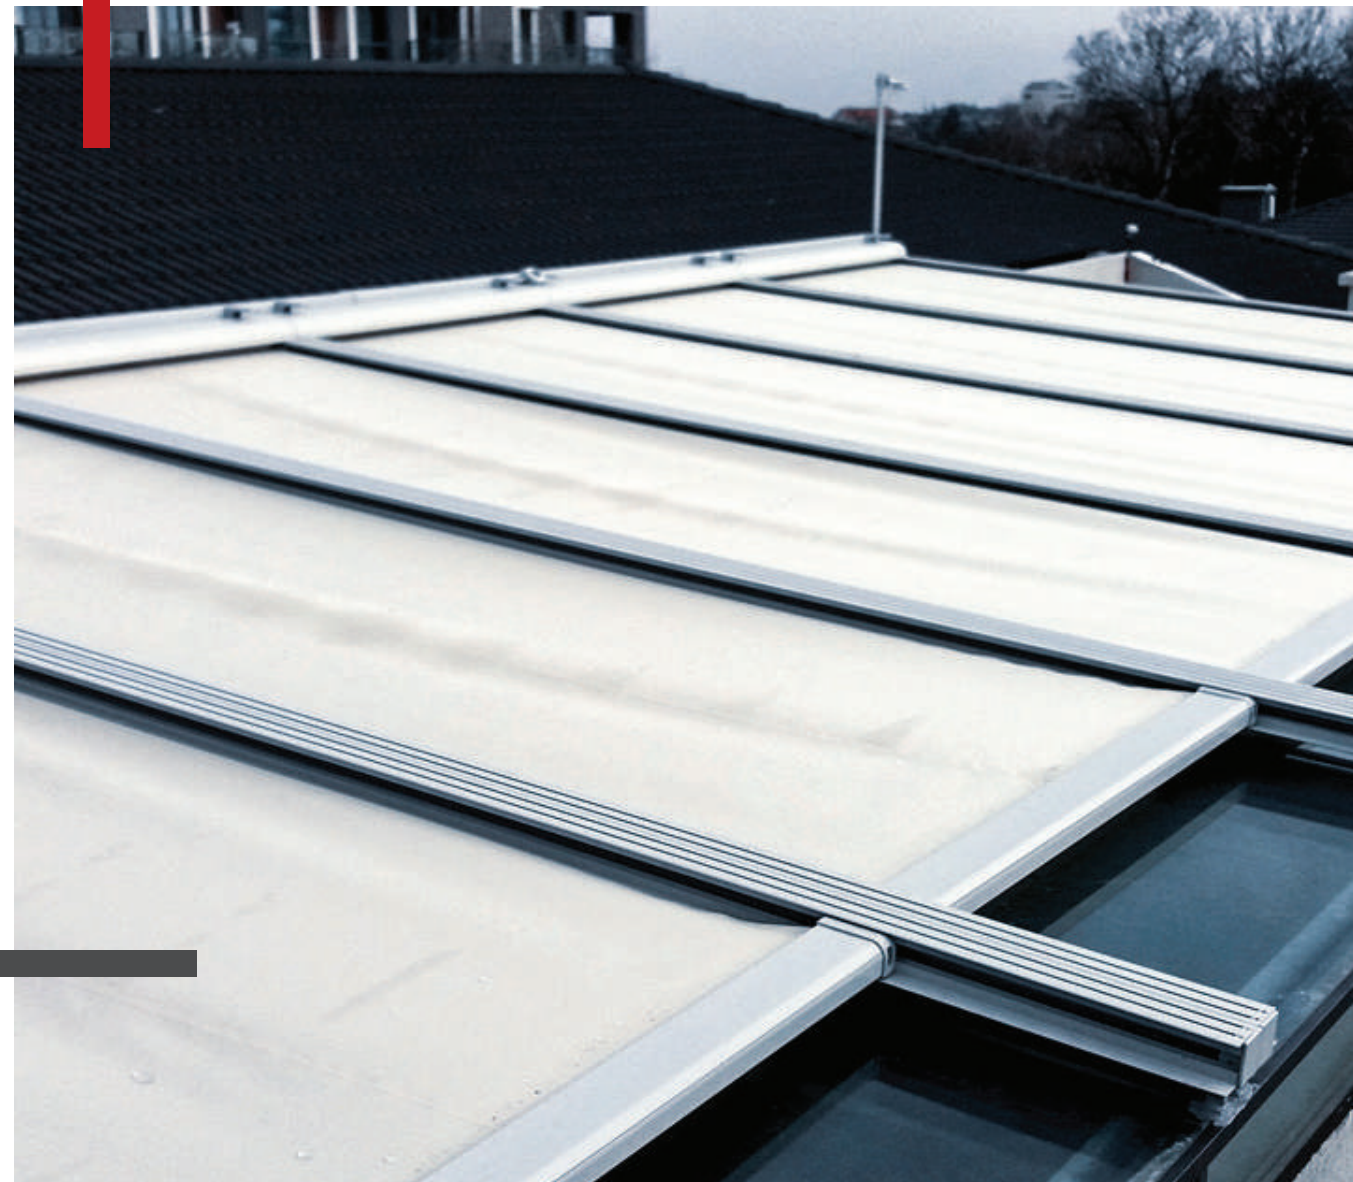

КОМАРНИК


■ Алюминиева конструкция със защитна касета и странична закрыта цип система

■ PVC мрежеста тъкан, осигуряваща 100% защита от насекоми и добра циркулация на въздуха с минимално проникване на дъждовна вода

■ Всички цветове по RAL Classic за конструкция

■ Автоматично управление Somfy

■ Вграден или повърхностен монтаж

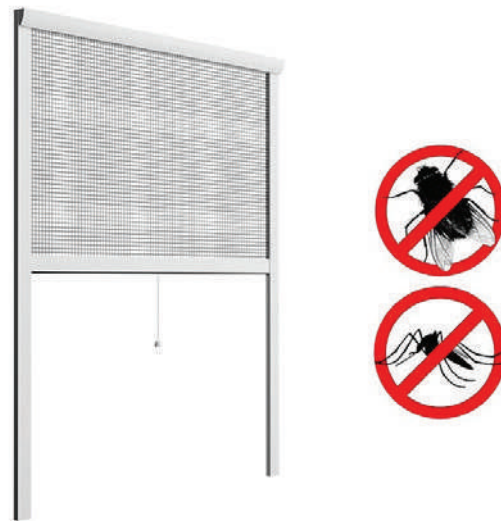

Максимална ширина: 5000 мм
Максимална височина: 4000 мм

PVC мрежа
Тегло: 295 гр./кв.м
Фактор за откритост: 35%
Температурна издръжливост: -20 °C/+70 °C
Полупрозрачност: 40%
Цвят: черен

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



ВЪНШНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ | Z LINE

- Z-образни алуминиеви ламели с ширина 70 мм или 90 мм
- Гумена лента по дължината на ламела
- Долен профил от екструдирани алуминий
- Ръчно управление (дръжка) или автоматично управление Somfy
- Стандартни цветове по RAL*
- Висока степен на засенчване
- Стабилност при вятър
- Термо- и шумоизолация
- Защитен ефект
- Вграден или повърхностен монтаж

МОДЕЛ	МИНИМАЛНА ШИРИНА	МАКСИМАЛНА ШИРИНА		МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ	
		РЪЧНО	АВТОМАТИЧНО		РЪЧНО	АВТОМАТИЧНО
Z70	600 мм	4000 мм	6000 мм	4000 мм	8 кв.м	18 кв.м
Z90	600 мм	4000 мм	6000 мм	4000 мм	8 кв.м	24 кв.м

Модел	Горен профил	Долен профил	Ламел
Z70	Fe, 56 мм x 58 мм	Al, 56 мм x 60 мм	Al, 67 мм x 13 мм
Z90	Fe, 56 мм x 58 мм	Al, 56 мм x 60 мм	Al, 93 мм x 14 мм

Стандартни цветове по RAL

RAL 9016	RAL 8014	RAL 9006	VSR 780	RAL 7035	DB 703	RAL 7016	RAL 1015
RAL 9010	RAL 5014	RAL 9007	RAL 7022	RAL 7038	RAL 7048	RAL 9005	RAL 3000S *

* Само за Z90

Допълнителни опции:

Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура

Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд

Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.



ВЪНШНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ | SECURITY 90

- Самоносеща щора
- Алюминиеви ламели със специална форма, позволяваща заключване в затворено състояние
- Независима система за повдигане и накланяне на ламелите
- Опция за спиране при препятствие (останалата част от навитата щора остава в положение на препятствие, дори след отстраняването му, без свободно падане)
- Скрити елементи за управление и безопасност
- Автоматично управление Somfy
- Стандартни цветове по RAL*
- Висока степен на засенчване
- Стабилност при вятър
- Вграден или повърхностен монтаж

Стандартни цветове по RAL



Горен профил

Fe, 56 mm x 58 mm

Ламел

Al, 90mm x 0,60 mm x 122,80 mm



минимална ширина: 600 мм
минимална височина: 500 мм
максимална ширина: 2800 мм
максимална височина: 4000 мм
максимална площ 8 кв.м

Допълнителни опции:



Цвят по избор/
Дървесен ефект/
Текстура



Сензор Somfy за
слънце/вятър/дъжд



Tahoma Somfy io homecontrol -
управление през интернет чрез
инсталирано приложение.
Налично за операционни
системи Android и iOS.





Контакти

Складова и производствена база

1271 София

кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ №15

За информация и поръчки в цялата страна:

тел: 0898 513 694; 0876 535 659; 0895 681 425

e-mail: office@protentsystem.com

web: www.protentsystem.com