

Технически характеристики | ГИЛОТИНА ТЕРМО







Термоизолирани алуминиеви профили и стъклопакет закалено стъкло

Стойности на топлинната ефективност


Европейски стандарт EN 10077-2 описва метод и дава препоръчителни изходни данни за изчисляване на топлопреминаването на рамкови профили и на линейното топлопреминаване на съединенията им с остъкления или непрозрачни панели. Този европейски стандарт не включва влиянието на слънчевото лъчение, топлопреминаване, причинено от преминаване на въздух или триизмерно топлопреминаване, както и при болтови съединения. Не е включен и ефектът на топлинните мостове между рамката и строителната конструкция.

Съгласно стандарт EN 10077-2, изчисления се извършват със следните предположения:

- вътрешната температура 20 °C
- външната температура 0 °C
- относителната влажност 50%.

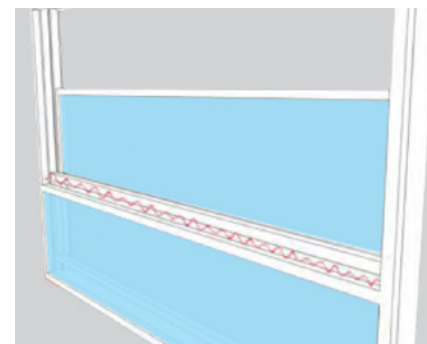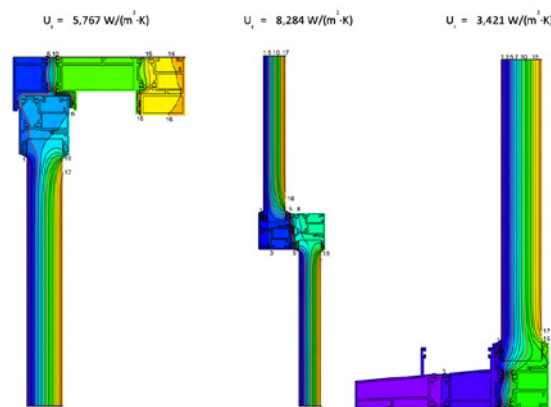

Безопасно използване със защитна фотоклетка

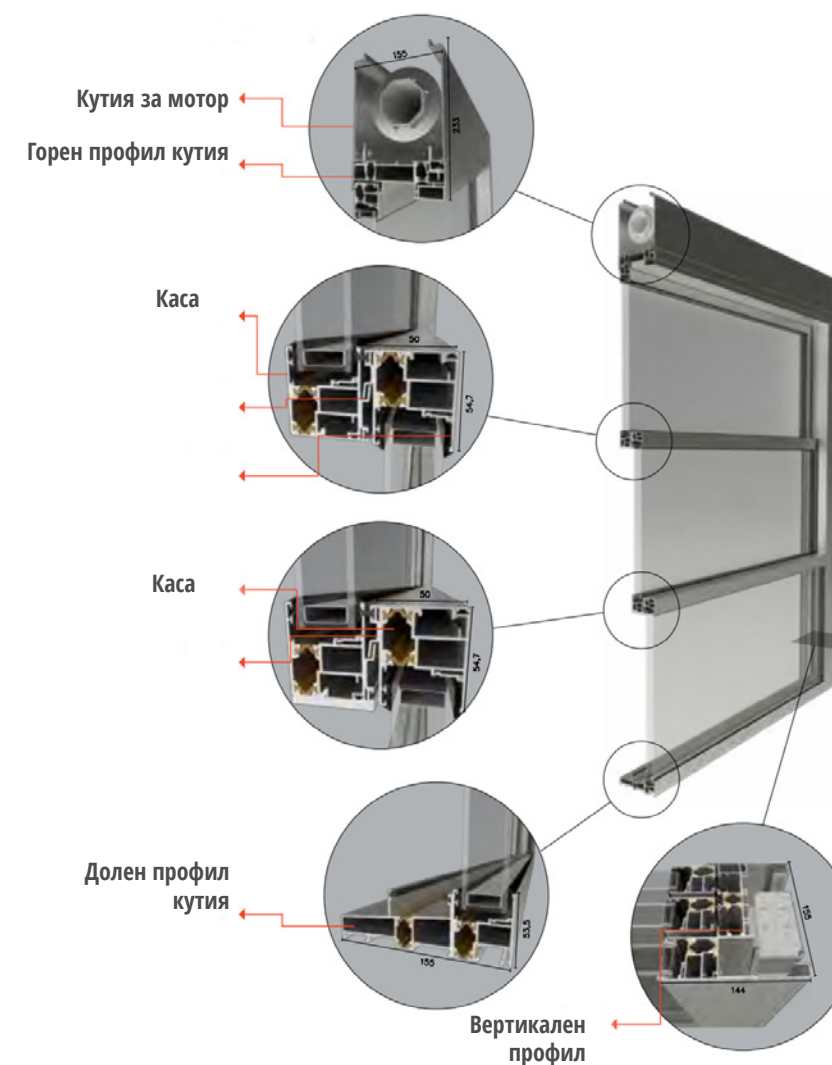

Профили

